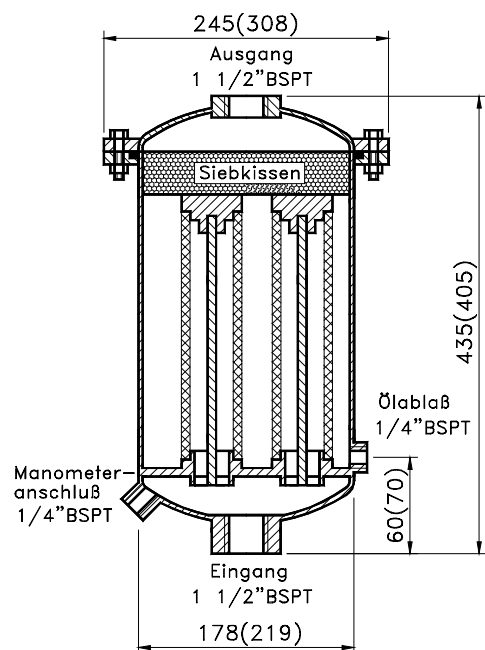
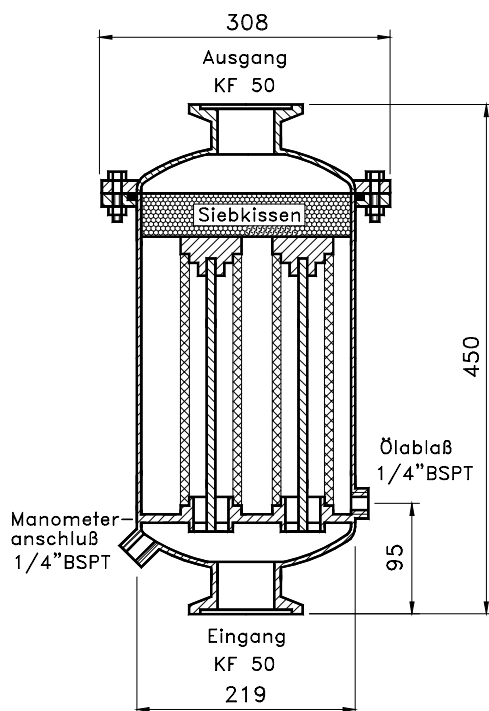


VACUUMABLUFTFILTER TYP 433


433 (433 S)

433 SF

BESCHREIBUNG

Die HEADLINE Filtergehäuse der Serie 433 werden zur Abscheidung von hochkonzentrierten feinen Öltröpfchen aus der Vacuumpumpenabluft eingesetzt und sind einfach zu installieren. Bei der Verwendung des HEADLINE Abluft-Filterelementes vom Typ 51-230-50CS werden die in der Abluft suspendierten Öltröpfchen abgefangen und laufen am Boden des Filtereinsatzes zu großen Tropfen zusammen, von wo das Öl aufgrund seiner Schwerkraft abläuft. Diesen Vorgang der Verwandlung von feinen Tröpfchen in große Tropfen nennt man "Koaleszenz". Die Rückhalterate des HEADLINE 50CS Filterelementes liegt bei 99,95% bezogen auf 0,1 µm Aerosolen. Die maximale Durchflußleistung des Vacuumabluftfilters 433 beträgt 75 Nm³/h.

INSTALLATION

Der HEADLINE Abluftfilter ist unbedingt senkrecht am Abluftauslaß der Vacuumpumpe zu montieren. Bei einer waagrecht verlaufenden Abluftleitung ist der Filter über ein Knierohr anzuschließen. Bei Anlagen mit starker Vibration muß der Filter über einen flexiblen Schlauch angeschlossen werden.

FILTERWECHSEL

Die HEADLINE Mikrofaserselemente arbeiten selbst bei völliger Sättigung mit Öl noch mit ihrem anfänglichen Wirkungsgrad. Sie brauchen daher nur ausgewechselt zu werden, wenn feste Schmutzpartikel im Filter einen zu hohen Differenzdruck verursachen. Der Filter ist bei einem höchstzulässigen Differenzdruck von 0,35 bar zu wechseln. Da Vacuumabluft normalerweise eine sehr geringe Konzentration von Feststoffpartikeln enthält, ist von einer sehr großen Lebensdauer des Filterelementes auszugehen. Bei Testversuchen wurde eine Lebensdauer von 2.500 Betriebsstunden erreicht.

TECHNISCHE DATEN

	433	433 S	433 SF
Filterelement Typ	51-230-50CS		
Maximaler Durchfluß	75 Nm³/h		
Werkstoff	Aluminium	Edelstahl 316 L	
Dichtungen	Nitril	Viton	Viton
Anschlüsse	1 1/2" BSPT	1 1/2" BSPT	KF 50
Höchsttemperatur	120°C	200°C	200°C
Anzahl der Elemente	3	3	3