


STUTZENPLAN / NOZZLE INDEX

Anschluss / Connection	Größe / Size	Typ / Type	DIN
N1	Rp 2"	Eingang / Inlet	DIN 2986
N2	Rp 2"	Ausgang / Outlet	DIN 2986
N3	Rp 1/4"	Entlüftung / Vent	DIN 2986
N4	Rp 3/4"	Entleerung / Drain	DIN 2999

SPEZIFIKATION / SPECIFICATION

Zur Aufnahme von 1 Stück / For 1 piece of	acuraTube (ID 112 mm)
Kerzenlänge / Cartridge length	20"
Max. zul. Druck / Max. allow. Pressure	10 bar
Prüfdruck / Test Pressure	14,3 bar
Max. zul. Temperatur / Max. allow. Temperature	-10/+80°C
Inhalt / Volume	~ 33 l
Werkstoff Gehäuse / Material Housing	1.4301
Werkstoff Dichtung / Material Gasket	O-Ring FPM
Werkstoff Clampverschluss / Material Clamp	Edelstahl / Stainless Steel
Gewicht / Weight	~ 18 kg

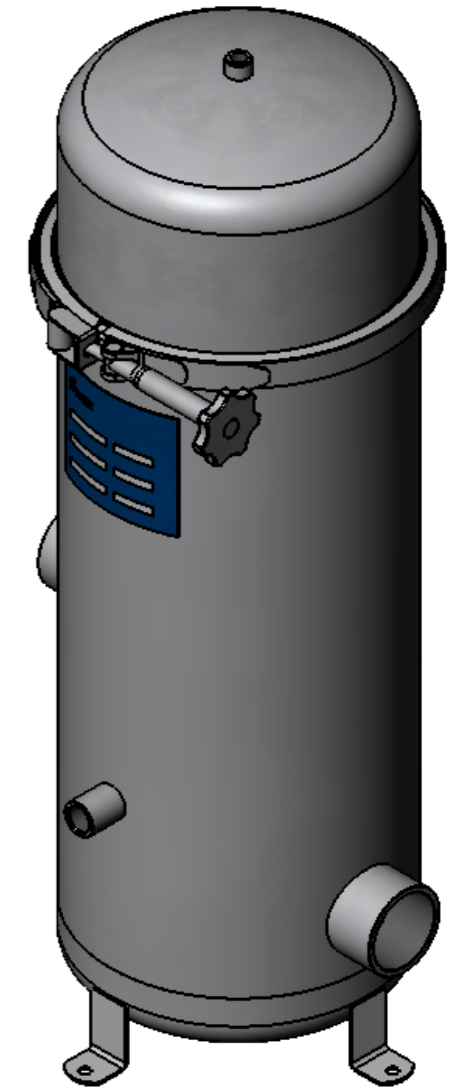

	Datum / date	Name	Typ / type
	18.05.2015	Neubauer	1TUC20-10/G50-A2
Bearb.			
Gepr.			
Norm			
		Artikel-Nr. / article-no.	1756020500
		zugeh. Zeichnung / acc. drawing: 10-1433 Rev.0	Ersatz für / replacement for:


FUHR GmbH
 Am Weinkastell 14
 55270 Klein-Winternheim