



### STUTZEN TABELLE

| Anschluss | Größe  | Typ              | DIN      |
|-----------|--------|------------------|----------|
| N1        | Rp 3/4 | Eingang          | DIN 2999 |
| N2        | Rp 3/4 | Ausgang          | DIN 2999 |
| N3        |        | Entlüftungsknopf |          |

### SPEZIFIKATION

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Max. zul. Druck       | 5,8 bar              |
| Max. zul. Temperatur  | 38°C                 |
| Inhalt                | 2,5 l                |
| Werkstoff Filterkopf  | PP                   |
| Werkstoff Filtersumpf | PP                   |
| Werkstoff Dichtung    | Doppel-O-Ring<br>FPM |
| Kerzenlänge           | 20" - 508 mm         |
| Gewicht               | 1,5 kg               |

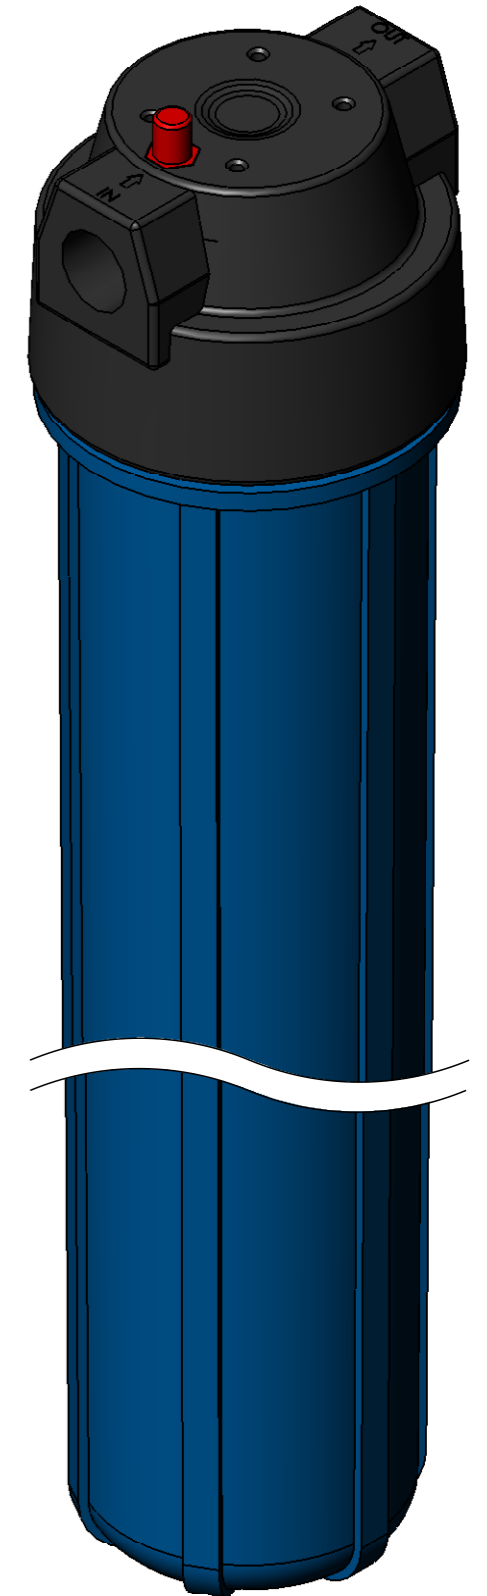

|   |            |         |                       |                 |
|---|------------|---------|-----------------------|-----------------|
|   | Datum      | Name    | Typ                   | AC-PPE2-6/G20-F |
|   | 10.06.2009 | Brixius |                       |                 |
| Bearb.  |            |         |                       |                 |
| Gepr.   |            |         |                       |                 |
| Norm  |            |         | Artikel-Nr.           | 2710022120      |
| <br>Am Weinkastell 14<br>55270 Klein-Winternheim |            |         | Zugehörige Zeichnung: | Ers.f.:         |