www.fuhr-gmbh.com

FUHR

info@fuhr-gmbh.com

Typ 1FUCB
Edelstahl-Kerzenfilter-Gehäuse

Die Filtergehäuse der Serie 1FUCB sind Kerzenfiltergehäuse zur Aufnahme einer Bajonett-Adapterfilterkerze (Code 7). Diese Gehäuse sind so konzipiert, dass alle gängigen Filterkerzenlängen aufgenommen werden können. Die Anschlüsse N3 und N4 erlauben die Anbringung einer Differenzdruckanzeige. Montagewinkel und Halter f. Verschlussklammer sind optional erhältlich.

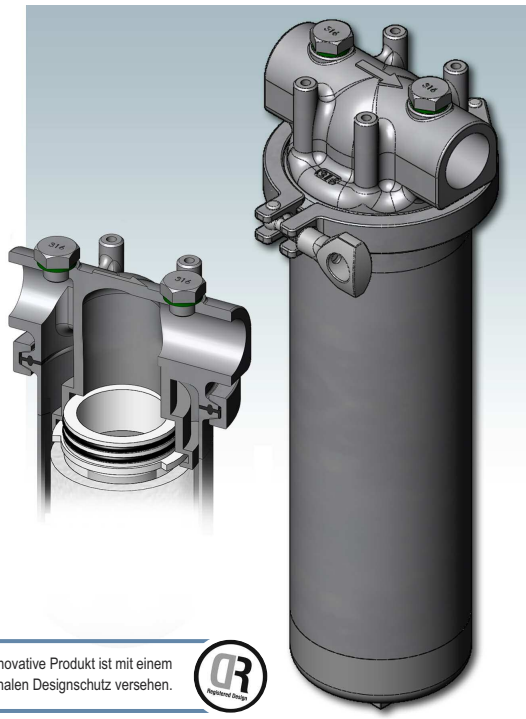

Dieses innovative Produkt ist mit einem internationalen Designschutz versehen.

TECHNISCHE DATEN

1FUCB

Max. Betriebsdruck bei 80°C	25 bar
Material Gehäusekopf	AISI 316
Material Gehäusesumpf	AISI 316
Material Verschlussklammer	AISI 304
Material Dichtung	FPM-Dichtung*
Material Dichtungen (N3/N4)	KLINGERSIL® C-4400
Entlüftung / Manometer (N3/N4)	Rp 1/4” mit Stopfen
Ein- / Ausgang (N1/N2)	Rp 1”
Ablass (N5)	Rp 3/8”
Lieferbare Gehäuselängen	10”, 20” und 30”

* andere Dichtungsmaterialien auf Wunsch möglich

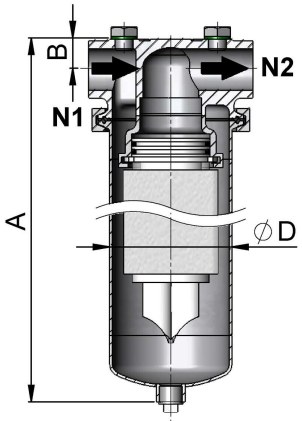



BESTELLHINWEISE

1FUCB

1FUCB1-25/25-A4F

Gehäusetyp
1FUCB = Kerzenfilter-Gehäuse

Kerzenlänge
1 = 226 - 10”
2 = 226 - 20”
3 = 226 - 30”

Max. Betriebsdruck
25 = 25 bar

Anschluss
25 = Rp 1” (DIN 2999)

Material
A4 = 1.4401 (AISI 316)

Dichtungen
N = NBR
F = FPM
E = EPDM
P = PTFE

ABMESSUNGEN

Gehäuse-typ	Abmessungen (mm)							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1FUCB1	427	22	120	ø88,9	62	42	68	146
1FUCB2	674	22	120	ø88,9	62	42	68	146
1FUCB3	915	22	120	ø88,9	62	42	68	146

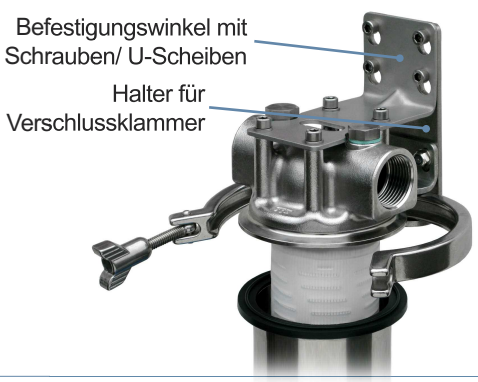

Technische Änderungen vorbehalten.
AL1077-01

*acura*Line®